


TECHNISCHE DATEN

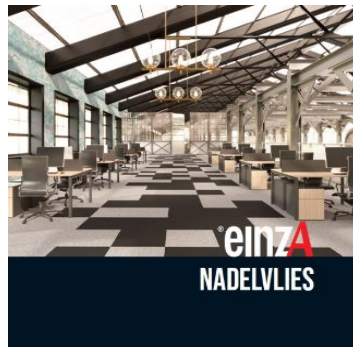

einza Nadelvlies Strong 956 Tide

technische Daten	Bahnen
Produktart	Nadelvlies
Strapazierwert	33 – stark / gewerblich
Nutzschicht	75 % PA / 25 % PES
Nutzschichteinsatzgewicht	ca. 750 g/m ²
Gesamtgewicht	ca. 1.350 g/m ²
Gesamtdicke	ca. 6,5 mm
Rückenausstattung	Latexvollbad
Produkteigenschaften	
Komfortwert	LC 1
Trittschallverbesserung	ca. 22 dB
Schallabsorptionsgrad	ca. 0,20 (α_w)
Brandverhalten	Bfl-s1
Lichtechtheit	≥ 5
Lieferbreite/Größe	ca. 200 cm
blauer Engel	Ja
ableitfähig verlegbar	Ja
Zusatzeignungen	
	  

Die Artikel entsprechen den Anforderungen QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude).
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.