
TECHNISCHE DATEN*

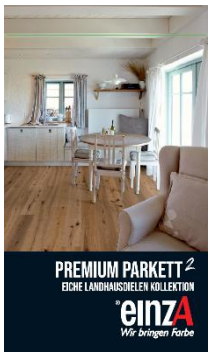

einzA
Premium Parkett ²

technische Daten	
Produktart	Parkett 3-Schicht, Landhausdiele
Gesamtstärke	14 mm
Breite	189 mm
Länge	1900 mm
Nutzschicht	ca. 3 mm Echtholz
Mittellage	9 mm quer gelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug	2 mm langlaufendes Pappelholzfurnier
Karton / Palette	2,87 m² / VE | 40 VE / Palette
Gewicht	ca. 7.320 g/m²
Produkteigenschaften	
Verlegemethode **	längseitiges Uniclic, Kopfseite DropDown
Brandverhalten	Dfl-s1
Stuhlrolleneignung	Ja (Typ W)
Oberfläche	wohnfertig geölt, oxidativ gehärtet
Sortierung	astig natur
	rustikal astig
Fase	V4 - Fase***
Zusatzeignungen	
CE	

Die Artikel entsprechen den Anforderungen QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude).
*Qualität Venedig siehe separates Datenblatt
**geeignet für schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
***Qualität Modena/Monza V2 - Fase
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.