
TECHNISCHE DATEN

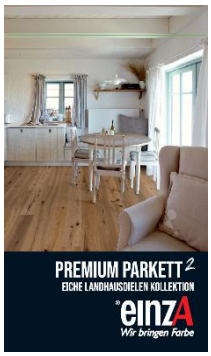

einzA

Premium Parkett ²

Venedig

technische Daten	
Produktart	Parkett 3-Schicht, Landhausdiele
Gesamtstärke	15 mm
Breite	260 mm
Länge	2200 mm
Nutzschicht	ca. 4 mm Echtholz
Mittellage	9 mm quer gelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug	2 mm langlaufendes Pappelholzfurnier
Karton / Palette	3,43 m²/VE | 40 VE / Palette
Gewicht	ca. 7.600 g/m²
Produkteigenschaften	
Verlegemethode *	längseitiges Uniclic, Kopfseite DropDown
Brandverhalten	Dfl-s1
Stuhlrolleneignung	Ja (Typ W)
Oberfläche	wohnfertig geölt, oxidativ gehärtet
Sortierung	rustikal astig
Fase	V4 - Fase
Zusatzeignungen	
CE	

Die Artikel entsprechen den Anforderungen QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude).
*geeignet für schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.