

Palmtex Gewebesortiment

Gewebe	ca. g/m ²
Palmtex 93000*	50
Palmtex 93001	40
Palmtex Sanierungsvlies 708*	140
Palmtex 93003	130
Palmtex 93005	200
Palmtex 93101	110
Palmtex 93104	125
Palmtex 93200	120
Palmtex 93300	120
Palmtex 93311	155
Palmtex 93401	150
Palmtex 93500	145
Palmtex 93600	220
Palmtex 93602	180
Palmtex 93703	250
Palmtex 93704	200
Palmtex 93800	150
Palmtex 93801	155
Palmtex 93804	150
Palmtex 93805	185
Palmtex 93808	180
Palmtex 93810	175
Palmtex 93813	150
Palmtex 93814	270
Palmtex 93815	155
Palmtex 93816	210
Palmtex 93910	250
Palmtex 93101 P	120
Palmtex 93301 P	130
Palmtex 93311 P	170
Palmtex 93601 P	240
Palmtex 93801 P	180
Palmtex 93005 AP	200
Palmtex 93101 AP	145
Palmtex 93301 AP	200
Palmtex 93601 AP	215
Palmtex 93801 AP	215

*Cellulose-Vlies



In der Übersicht - Palmcolor System

	Farbton						Gebindegröße	Nassabriebklasse DIN EN 13 300	Deckvermögen DIN EN 13 300	Glanzgrad	Verbrauch ml/m ²
	weiß	altweiß	blau/grün	grau	farblos						
Palmtex Palmatex 80	•					•	12,5 l*	1	2	glänzend	100-120
Palmtex Palmatex 20	•					•	12,5 l*	1	2	mittlerer Glanz	120-150
Palmtex Palmatex 7	•					•	12,5 l*	1	2	mittlerer Glanz	120-150
Palmtex Stopgrund	•					•	12,5 l*	2	2	stumpfmatt	150-250
Palmtex Superwand	•					•	12,5 l*	2	2	matt	150-180
Palmtex Classicmatt 2000	•	•					5 l / 12,5 l	3	1	stumpfmatt	90-130
Palmtex Innenfarbe Plus	•					•	12,5 l*	3	2	matt	150-180
Palmtex Raumfarbe	•						15 l	3	2	matt	120-170
Palmtex Tiefgrund					•		10 l				150-200
Palmtex Palmosil	•					•	12,5 l*				ca. 200
Palmtex Handspachtel D3	•						10 l				1,0 (bei 1 mm)
Palmtex Handspachtel L6	•						10 l				1,0 (bei 1 mm)
Palmtex Schnellspachtel	•						200 ml / 750 ml				je nach Anw.
Palmtex Fassadenspachtel				•			10 l				1,0 (bei 1 mm)
Palmtex Nassraumspachtel			•				12 l				je nach Anw.
Palmtex Rollspachtel	•						12 l				je nach Anw.
Palmtex Airless Spritzspachtel D5	•						15 l**				1,8 (bei 1 mm)
Palmtex Spritzspachtel leicht L5	•						15 l Sack				1,0 (bei 1 mm)
Palmtex Spritzspachtel grob					•		15 l				1,0 (bei 1 mm)
Palmtex Gewebekleber G					•		12,5 kg				150-350
Palmtex Vlieskleber					•		12,5 kg				150-250

Ihr einZA Fachhändler / -berater

Das original Palmcolor-System –
 Qualität, die sich auszahlt!

Palmcolor System



einZA Lackfabrik GmbH
 Rotenhäuser Str. 10
 D-21109 Hamburg
 Tel. +49 (40) 751007-0
 Fax +49 (40) 751007-66
 info@einZA.com
 www.einZA.com

Nassabriebklasse 1

Palmcolor **Palmatex 80**



Hochdeckende strapazierfähige Wandbeschichtung für innen. Sehr gutes Deckvermögen, hohe Ergiebigkeit. Ergibt hochabriebfeste Oberflächen, ist gut reinigungsfähig und beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel. Lösemittelfrei. Glanzgrad: Hochglanz HG (80). Scheuerbeständig nach DIN 53 778 SSG. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 9 m²/l
Glanzgrad: glänzend
Desinfektionsmittelbeständig nach DIN EN ISO 2812-2

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,28	100-120	12,5 l
		12,5 l*

*abtönbar über einZA mix

Palmcolor **Palmatex 20**



siehe: Palmatex 80
Glanzgrad: Seidenglanz SG (20). Scheuerbeständig nach DIN 53 778 SSG. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: mittlerer Glanz
Desinfektionsmittelbeständig nach DIN EN ISO 2812-2

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,30	120-150	12,5 l
		12,5 l*

*abtönbar über einZA mix

Palmcolor **Palmatex 7**



Nassabriebklasse 2

Palmcolor **Stopgrund**



Hochdeckende strapazierfähige Wandbeschichtung für innen. Spezial-Grundanstrich auf Palmtex Glasgewebe. Strukturert haltend. Hohes Deckvermögen, gute Haftung, keine Verseifung auf neuen Putz- und Betonflächen. Scheuerbeständig matt nach DIN 53 778 SM. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,50	150-250	12,5 l
		12,5 l*

*abtönbar über einZA mix

Palmcolor **Superwand**



Hochwertige Dispersionsfarbe, lösemittelfrei für scheuerbeständige, matte Innenanstriche. Formaldehydfrei. Sehr ergiebig und wirtschaftlich. Als Renovierungsanstrich genügt meist ein Anstrich. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: matt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,56	150-180	12,5 l
		12,5 l*

*abtönbar über einZA mix

▶ siehe: Palmatex 80
Glanzgrad: Seidenglanz SM (7). Scheuerbeständig nach DIN 53 778 SSG. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: mittlerer Glanz
Desinfektionsmittelbeständig nach DIN EN ISO 2812-2

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,35	120-150	12,5 l
		12,5 l*

*abtönbar über einZA mix

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,58	120-170	15 l

Nassabriebklasse 3

Palmcolor **Classicmatt 2000**



Lösemittelhaltige, sehr geruchsarme, matte Isolierfarbe für innen. Leicht zu verarbeiten, spannungsarm und schwach thixotrop. Wasserdampfdurchlässig, verseifungs- und vergilbungsbeständig. Ausgezeichnete Isolierung gegen Nikotin, Wasserränder usw. **Farbtöne:** weiß, altweiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Trockendeckvermögen: Klasse 1 bei 7 m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,57	90-130	5 l
		12,5 l

Palmcolor **Innenfarbe Plus**



Waschbeständige Dispersionsfarbe nach DIN 53 778 WM mit hoher Deckkraft, lösemittelfrei auf Putz, Beton und Rohfaser etc. Gut deckend, gut zu verarbeiten. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: matt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,58	150-180	12,5 l
		12,5 l*

*abtönbar über einZA mix

Palmcolor **Raumfarbe**



Wirtschaftliche Innen-Dispersionsfarbe mit guter Deckkraft auf Putz, Beton, Mauerwerk, Wandbauplatten, Rohfasertapeten. Weiß, streichfertig, gut deckend, wasserdampfdurchlässig, formaldehydfrei. **Farbe:** weiß
Klassifizierung nach EN 13 300:
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Trockendeckvermögen: Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad: matt

Grundierung

Palmcolor **Tiefgrund**



Grundiermittel, wasserverdünnbar, lösemittelfrei. Zum Grundieren von ungestrichenen mineralischen Untergründen außen und innen. Sehr gut eindringend; geruchsarm, formaldehydfrei; alkalibeständig; verfestigend; gute Absperwirkung für nachfolgende Anstriche; streich- und spritzfertig; haftungsvermittelnd; wetterbeständig; wasserdampfdurchlässig; schnelltrocknend. **Farbe:** farblos

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,01	150-200	10 l

Fassadenfarbe

Palmcolor **Palmosil**



Siloxanverstärkte Fassadenfarbe mit gutem Regenschutz, diffusionsfähig und mit mineralischem Oberflächenlüster. Alkali- und verseifungsresistent, leicht zu verarbeiten für ungestrichene, mineralische Untergründe und für Renovierungsanstriche auf tragfähigen Altanstrichen (nicht auf rißüberbrückenden Anstrichsystemen). **Farbe:** weiß

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,60	ca. 200	12,5 l
		12,5 l*

*abtönbar über einZA mix



Spachtelmassen

Palmcolor **Handspachtel D3**



Fertiggemischter, bindemittelstarker Dispersionsflächen-spachtel für innen. Sehr leicht zu verarbeiten, gut füllend, sehr gut schleifbar. Auf Null ausziehbar. Zum Glätten von unebenen und porigen Wandflächen (Putz, Beton und Gipskarton), keine Verseifung auf neuem Putz oder Beton. **Farbe:** weiß

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,80	1,0 (bei 1 mm)	10 l

Palmcolor **Handspachtel L6**



Fertiggemischter, bindemittelstarker, feinkörniger, leichtgewichtiger Dispersionsflächen-spachtel für innen. Sehr leicht zu verarbeiten, schrumpft kaum und lässt sich gut schleifen. Ca. 40 % leichter als konventionelle Spachtelmassen. Sehr hohe Ergiebigkeit, mühelose und malerfreundliche Verarbeitung. Für innen zum Glätten von unebenen und porigen Wandflächen, zum ganzflächigen Spachteln von Wand- und Deckenflächen (Putz, Beton, und Gipskarton), keine Verseifung auf neuem Putz oder Beton. **Farbe:** weiß

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,20	1,0 (bei 1 mm)	10 l

Palmcolor **Schnellspachtel**



Fertiggemischter Allround-Acryspachtel (in Tuben) für Reparaturarbeiten innen und außen. Trocknet schnell, gut schleifbar, gute Füllkraft, umweltschonend. Zum Glätten von porigen Untergründen, zur Vorbereitung von Lackierarbeiten für innen, auf Holz, Putz und Beton. Eisenteile vorher mit Rostprimer behandeln. Für außen zum Ausbessern vor dem Anstrich. **Farbe:** weiß

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,80	je nach Anw.	200 ml
		750 ml

Palmcolor **Fassadenspachtel**



Gebrauchsfertige Spachtelmasse für kleinere Ausbesserungsarbeiten an Fassadenflächen und Außenwänden. Sehr leicht zu verarbeiten, gut füllend, sehr gut schleifbar. Für Reparaturspachtelarbeiten im Außen- und Innenbereich einzusetzen. Zum Verfüllen von Löchern und Rissen. **Farbe:** grau

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
??	1,0 (bei 1 mm)	10 l

Palmcolor **Nassraumspachtel**



Nassraumspachtel für die Anwendung in Feuchträumen. Gebrauchsfertige, leichte Hand-Spachtelmasse für übliche Wand- und Deckenarten in Feuchträumen. Maximale Haftung, große Härte und eine feste Oberfläche, gut füllend, sehr gut schleifbar. Für Fugenspachtelungen an Gipskartonplatten mit Papierbewehrungsband. Erfüllt die EN 13 963. **Farbe:** blau/grün

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
??	je nach Anw.	12 l

Palmcolor **Rollspachtel**



Mühelos mit der Rolle auf der gesamten Oberfläche zu verarbeiten, gut füllend, sehr gut schleifbar. Für Fugenspachtelungen an Gipskartonplatten mit Papierbewehrungsband. Erfüllt die EN 13 963. Für Flächen- und Fugenspachtelungen einzusetzen. **Farbe:** weiß

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
??	je nach Anw.	12 l

Spritzspachtelmassen

Palmcolor **Airless Spritzspachtel D5**



Fertiggemischte, bindemittelstarke Spritzspachtelmasse für Wände und Decken innen, auf Putz, Beton und Kalksandstein. Nicht für Feuchträume geeignet. Sehr leicht zu verarbeiten. Durch normales Spritzen ist eine Rohfaserstruktur erreichbar. Ein Überstreichen ist an Deckenflächen nicht unbedingt erforderlich. Es kann mit jeder Dispersionsfarbe überstrichen werden. **Farbe:** weiß

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,80	1,8 (bei 1 mm)	15 l*

*Eimer oder Kunststoffack

Palmcolor **Spritzspachtel leicht L5**



Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse mit besonders hohem Füllvermögen. Sehr leicht zu verarbeiten. Eignet sich für übliche Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, wo eine besonders hohe Füllkraft erforderlich ist. PALMCOLOR SPRITZ-SPACHTEL LEICHT L5 wird bei üblichen Spritzspachtelungen, wie Fugen- und Flächen-spachtelungen sowie Strukturspachtelung eingesetzt. Bei Fugenspachtelung an Gipskartonplatten Bewehrungsstreifen aus Papier einbetten. **Farbe:** weiß

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,20	1,0 (bei 1 mm)	15 l

Palmcolor **Spritzspachtel grob**



Gebrauchsfertiger Spritzspachtel für Renovierungsarbeiten an Innenwänden. Sehr leicht zu verarbeiten, vorzügliche Füllkraft, sehr gut schleifbar. Für die dickschichtige Glättung von Rauputz- und Betonflächen. **Farbe:** grau

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
??	1,0 (bei 1 mm)	15 l

Kleber | Glasgewebe

Palmcolor **Gewebekleber G**



Für Glasgewebe und leichte Textiltapeten. »Rollqualität«: Zur Verklebung von PALMTX Glasgewebe an Decken und Wandflächen sowie für Textil- und Vinyltapeten. Leicht zu verarbeiten, sehr gute Klebkraft. Auch für Kleistergeräte geeignet. **Farbe:** farblos

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,03	150-350	12,5 kg

Palmcolor **Vlieskleber**



Gebrauchsfertiger, lösemittelfreier Dispersionskleber für eine besonders geschmeidige Verarbeitung mit der Rolle. Für Struktur-, pigmentierte und unpigmentierte Vliese im Innenbereich. Trocknet transparent auf und ist besonders gut geeignet für die Verklebung von durchscheinenden oder überstreichbaren Vliesen, bei denen es auf eine schnelle Verarbeitung mit optimaler Klebverteilung ankommt. **Nicht geeignet für die Verklebung vom Palmtex Glasgewebe. Farbe:** farblos

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m²	Gebindegröße
1,05	150-250	12,5 kg


Palmcolor **Palmtex Sanierungsvlies 708**



Spezialvlies zum Renovieren und Gestalten von Wänden und Decken. Hergestellt aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln.

Gebindegröße / Rolle
0,75 m x 25 m ~ 18,75 m²

PALMCOLOR **Palmtex Glasgewebe und Vlies**

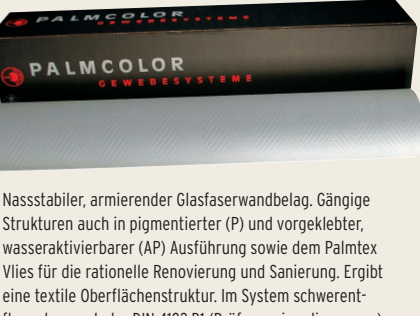

Nassstabiler, armernder Glasfaserwandbelag. Gängige Strukturen auch in pigmentierter (P) und vorgeklebter, wasseraktivierbarer (AP) Ausführung sowie dem Palmtex Vlies für die rationelle Renovierung und Sanierung. Ergibt eine textile Oberflächenstruktur. Im System schwerentflammbar nach der DIN 4102 B1 (Prüfzeugnisse liegen vor). Problemlos, exakt und kostensparend in der Verarbeitung. Das Glasgewebesystem aus 100 % Glasfaser (außer Palmtex Vlies 93000), aus natürlichen Rohstoffen: keine Allergiepotentialie.

Palmtex Glasgewebe			
93101	50 m*	93800	50 m*
93104	50 m*	93801	25 m**
93200	50 m*	93804	50 m*
93300	50 m*	93805	25 m**
93311	50 m*	93808	50 m*
93401	25 m**	93810	25 m**
93500	50 m*	93813	25 m**
93600	25 m**	93814	25 m**
93602	50 m*	93815	25 m**
93703	25 m**	93816	25 m**
93704	50 m*	93910	50 m*

Palmtex pigmentiert			
93101P	50 m*	93601P	25 m*
93301P	50 m*	93801P	25 m*
93311P	50 m*		

Palmtex pigmentiert und Klebstoffbeschichtet (wasseraktivierbar)			
93005 AP	50 m*	93601 AP	25 m**
93101 AP	50 m*	93801 AP	25 m**
93301 AP	25 m**		

Armierender Wandbelag als glattes Vlies in strukturloser Ausführung		
93000	50 m*	ca. 50 g/qm
93001	50 m*	ca. 40 g/qm
93003	50 m*	ca. 130 g/qm
93005	50 m*	ca. 200 g/qm
Kartoninhalt	Gebindegröße	
1 x	*Rolle 1 m x 50 m ~ 50 m²	
	**Rolle 1 m x 25 m ~ 25 m²	

Genau informiert - auf den Produktseiten finden Sie alle technischen Informationen zu unseren Produkten des Palmcolor Systems.

www.einzA.com

