

Assortimento tessuti Palmtex

Tessuto	ca. g/m²
Palmtex 93000*	50
Palmtex 93001	40
Palmtex Sanierungsvlies 708*	140
Palmtex 93003	130
Palmtex 93005	200
Palmtex 93101	110
Palmtex 93104	125
Palmtex 93200	120
Palmtex 93300	120
Palmtex 93311	155
Palmtex 93401	150
Palmtex 93500	145
Palmtex 93600	220
Palmtex 93602	180
Palmtex 93703	250
Palmtex 93704	200
Palmtex 93800	150
Palmtex 93801	155
Palmtex 93804	150
Palmtex 93805	185
Palmtex 93808	180
Palmtex 93810	175
Palmtex 93813	150
Palmtex 93814	270
Palmtex 93815	155
Palmtex 93816	210
Palmtex 93910	250
Palmtex 93101 P	120
Palmtex 93301 P	130
Palmtex 93311 P	170
Palmtex 93601 P	240
Palmtex 93801 P	180
Palmtex 93005 AP	200
Palmtex 93101 AP	145
Palmtex 93301 AP	200
Palmtex 93601 AP	215
Palmtex 93801 AP	215

*tessuto non tessuto in cellulosa



Panoramica del sistema Palmcolor

	tinte						confezioni	classe di resistenza all'abrasione umida DIN EN 13 300	potere coprente a secco DIN EN 13 300	grado di lucentezza	consumo ml/m²
	bianco	bianco antico	azzurro/verde	grigio	incolore						
Palmtex 93000*	•					•	12,5 l*	1	2	lucido	100-120
Palmtex 93001	•					•	12,5 l*	1	2	semilucido	120-150
Palmtex Sanierungsvlies 708*	•					•	12,5 l*	1	2	semilucido	120-150
Palmtex 93003	•					•	12,5 l*	2	2	opaco profondo	150-250
Palmtex 93005	•					•	12,5 l*	2	2	opaco	150-180
Palmtex 93101	•	•					5 l / 12,5 l	3	1	opaco profondo	90-130
Palmtex 93104	•						12,5 l*	3	2	opaco	150-180
Palmtex 93200	•						15 l	3	2	opaco	120-170
Palmtex 93300					•		10 l				150-200
Palmtex 93311	•					•	12,5 l*				ca. 200
Palmtex 93401	•						10 l				1,0 l (per 1 mm)
Palmtex 93500	•						10 l				1,0 l (per 1 mm)
Palmtex 93600				•			200 ml / 750 ml				a seconda dell'impiego
Palmtex 93602					•		10 l				1,0 l (per 1 mm)
Palmtex 93703							12 l				a seconda dell'impiego
Palmtex 93704	•						12 l				a seconda dell'impiego
Palmtex 93800	•						15 l**				1,8 l (per 1 mm)
Palmtex 93801	•						15 l sacco				1,0 l (per 1 mm)
Palmtex 93804					•		15 l				1,0 l (per 1 mm)
Palmtex 93805					•		12,5 kg				150-350
Palmtex 93808					•		12,5 kg				150-250

Il Vostro partner rivenditore einZA di zona

einZA Farben GmbH & Co KG
Junkersstr. 13
D-30179 Hannover
Tel.: +49 (0) 511 67490-0
info@einZA.com
www.einZA.com

Il sistema originale Palmcolor –
Qualità che vale la pena!

sistema Palmcolor



Resistenza all'abrasione umida:
classe 1

Palmcolor **Palmatex 80**



Rivestimento murale (smalto murale) ad alta copertura per pareti interne. Ottimo potere coprente ed alta resa. Per realizzare superfici altamente resistenti allo sfregamento, facili da pulire e resistenti ai detergenti per casa e disinfettanti. È privo di solventi. Grado di lucentezza HG (80). Resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SS6. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1
Potere coprente a secco: classe 2 con 9 m²/l
Grado di lucentezza: lucido
Resistente ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-2

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,28	100-120	12,5 l
		12,5 l*

*tinteggiabile con einZA mix

Palmcolor **Palmatex 20**



vedi: Palmtex 80
Grado di lucentezza: semilucido SG (20). Resistente allo sfregamento secondo DIN 53 778 SS6. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 1, **Potere coprente a secco:** classe 2 con 7 m²/l,
Grado di lucentezza: semilucido
Resistente ai disinfettanti secondo DIN EN ISO 2812-2

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,30	120-150	12,5 l
		12,5 l*

*tinteggiabile con einZA mix

Palmcolor **Palmatex 7**



peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,58	120-170	15 l

classe 2

Palmcolor **Stopgrund**



Rivestimento per pareti interne, altamente coprente e resistente. Pittura speciale da fondo su PALMTEx Glasgewebe, conserva la struttura. Ottimo potere coprente, buona adesione, resistente alla saponificazione suintonaci calcestruzzo nuovo. Resistente allo sfregamento, opaco.
Tinta: bianco
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2, **Potere coprente a secco:** classe 2 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,50	150-250	12,5 l
		12,5 l*

*tinteggiabile con einZA mix

Palmcolor **Superwand**



Pittura a base di resina sintetica in dispersione acquosa di alta qualità, priva di solventi, per rivestimenti resistenti allo sfregamento su pareti interne. Priva di formaldeide. Nel rinnovo di solito è sufficiente una mano unica. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 2, **Potere coprente a secco:** classe 2 con 7 m²/l, **Grado di lucentezza:** opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,56	150-180	12,5 l
		12,5 l*

*tinteggiabile con einZA mix

classe 3

Palmcolor **Classicmatt 2000**



Pittura isolante a solvente, a basso tenore odorifico, opaca, per interni. Facile da lavorare, a basso tenore di tensione e leggermente tissotropica. Aperta al vapore acqueo, con ottimo potere isolante contro la nicotina, le macchie d'acqua, ecc.
Tinte: bianco e bianco antico
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3, **Potere coprente a secco:** classe 1 con 7 m²/l
Grado di lucentezza: opaco profondo

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,57	90-130	5 l
		12,5 l

Palmcolor **Innenfarbe Plus**



Pittura lavabile a base di resina sintetica in dispersione acquosa secondo DIN 53 778 WM e con alto potere coprente, priva di solventi. Buona copertura e lavorabilità suintonaco, calcestruzzo, ecc. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3, **Potere coprente a secco:** classe 2 con 7 m²/l, **Grado di lucentezza:** opaco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,58	150-180	12,5 l
		12,5 l*

*tinteggiabile con einZA mix

Palmcolor **Raumfarbe**



Pittura per interni a base di resina sintetica in dispersione acquosa con buon potere coprente suintonaco, calcestruzzo, muratura, cartongesso, ecc. Pronta all'uso, con buona copertura, bianca, permeabile al vapore acqueo, priva di formaldeide. **Tinta:** bianco
Classificazione secondo EN 13 300:
Resistenza all'abrasione umida: classe 3, **Potere coprente a secco:** classe 2 con 7 m²/l, **Grado di lucentezza:** opaco

Fondo

Palmcolor **Tiefgrund**



Fondo fissativo, idrodiluibile, privo di solventi. Come mano di fondo su supporti minerali non pitturati all'interno ed esterno. Penetra bene in profondità, è a basso tenore odorifico e privo di formaldeide, resistente agli alcali, consolidante, isola bene per successive mani di pittura, pronto all'uso per l'applicazione a pennello e a spruzzo, promotore di adesione, resistente agli agenti atmosferici, aperto al vapore acqueo, rapido in essiccazione. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,01	150-200	10 l

Pittura per facciate

Palmcolor **Palmosil**



Pittura per facciate rinforzata con resina silconica, buona protezione contro la pioggia, permeabile al vapore acqueo e di aspetto minerale opaco. Resistente agli alcali ed alla saponificazione, facile da lavorare, per supporti minerali nuovi e per il rinnovo di vecchi rivestimenti portanti (non su vecchi rivestimenti elastomerici) **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,60	ca. 200	12,5 l
		12,5 l*

*tinteggiabile con einZA mix



Stucchi premiscelati

Palmcolor **Handspachtel D3**



Stucco premiscelato a base di resina sintetica in dispersione acquosa per superfici, ricco di legante, per interni. Molto facile da lavorare, buon potere riempitivo e facile da carteggiare. Per la rasatura di superfici irregolari e porosi (intonaco, calcestruzzo e cartongesso), tirabile a zero, nessuna saponificazione suintonaco o calcestruzzo nuovo. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,80	1.000 (per 1 mm)	10 l

Palmcolor **Handspachtel L6**



Stucco premiscelato alleggerito per pareti interne, a base di resina sintetica in dispersione acquosa. Molto facile da lavorare, si restringe di pochissimo ed è facile da carteggiare. Peso ridotto del 40 % in confronto a stucchi convenzionali. Altissima resa, lavorazione piacevole e senza fatica. Per rasature di superfici interne irregolari e porose, per la stuccatura di superfici intere su pareti e soffitti (intonaco, calcestruzzo, cartongesso), nessuna saponificazione suintonaco o calcestruzzo nuovo. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,30	1.000 (per 1 mm)	10 l

Palmcolor **Schnellspachtel**



Stucco universale acrilico, pronto all'uso per lavori di riparazione in interni ed esterni. Ad essiccazione rapida, facile da carteggiare, buon potere riempitivo, a basso impatto ambientale. Per la rasatura di supporti porosi, per la preparazione di lavori di verniciatura all'interno su legno, intonaco e calcestruzzo. L'acciaio deve essere pretrattato con primer antiruggine. Per lavori di ritocco all'esterno prima della verniciatura. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,80	(a seconda dell'impiego)	200 ml
		750 ml

Palmcolor **Fassadenspachtel**



Stucco pronto all'uso per il ripristino di superfici di facciate e muri all'esterno. Molto facile da lavorare, buon potere riempitivo e facile da carteggiare. Per lavori di rasatura e ripristino in interni ed esterni. Per riempire buchi e crepe. **Tinta:** grigio

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,00	1.000 (per 1 mm)	10 l

Palmcolor **Nassraumspachtel**



Stucco per ambienti umidi, pronto all'uso. Stucco leggero per pareti e soffitti comuni in ambienti umidi. Massima adesione, molto duro e una superficie compatta, buon potere riempitivo, molto facile da carteggiare. Per la stuccatura dei giunti delle lastre di cartongesso con il nastro coprigiunto in carta. Soddisfa i requisiti della norma EN 13 963. **Tinta:** azzurro/verde

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,10	(a seconda dell'impiego)	12 l

Palmcolor **Rollspachtel**



Stucco a rullo, applicabile senza sforzo sull'intera superficie, buon potere riempitivo, ottimo da carteggiare. Per la stuccatura dei giunti del cartongesso in combinazione con il nastro in carta microforata. Prodotto secondo EN 13 963. Idoneo per la stuccatura di superfici e giunti. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,30	(a seconda dell'impiego)	12 l

Stucchi a spruzzo

Palmcolor **Airless Spritzspachtel D5**



Stucco in pasta, pronto all'uso, ricco di legante, per l'applicazione a spruzzo su pareti e soffitti all'interno, suintonaco, calcestruzzo e pietra in arenaria calcarea. Non idoneo per ambienti umidi. Molto facile da lavorare. Con l'applicazione normale a spruzzo si ottiene una superficie bucciata. Sui soffitti il prodotto non deve essere sovrappitturato tassativamente. È sovrallavorabile con tutte le pitture per pareti. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,80	1.000 (per 1 mm)	15 l*

*bidone o sacco

Palmcolor **Spritzspachtel leicht L5**



Stucco in pasta, pronto all'uso, con altissimo potere riempitivo. Molto facile da lavorare. Idoneo per pareti e soffitti comuni all'interno dove è richiesto un'alta capacità riempitiva. PALMCOLOR LEICHT L 5 viene utilizzato per le comuni rasature a spruzzo di giunti e superfici come pure per rasature a spruzzo con struttura. Nella rasatura dei giunti delle lastre di cartongesso è da annegare il nastro coprigiunto in carta. **Tinta:** bianco

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,30	1.000 (per 1 mm)	15 l

Palmcolor **Spritzspachtel grob**



Stucco pronto all'uso per rasature a spruzzo nei lavori di rinnovo su pareti interne. Molto facile da lavorare, ottimo potere riempitivo, facile da carteggiare. Per la rasatura a spessori elevati su superfici d'intonaco e calcestruzzo. **Tinta:** grigio

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,10	1.000 (per 1 mm)	15 l

Collanti / Tessuti in fibra di vetro

Palmcolor **Gewebekleber G**



Collante per tessuto in fibra di vetro e tappezzeria in tessuto. »Qualità a rullo«. Per l'incollaggio di PALMTEx Glasgewebe su soffitti e pareti, per tappezzeria in tessuto e carta da parati vinilica. Facile da lavorare, grande forza di incollaggio. Idoneo anche per incollatrici. **Tinta:** incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,03	150-350	12,5 kg

Palmcolor **Viieskleber**



Collante a base di resina sintetica in dispersione acquosa, pronto all'uso, privo di solventi, per una lavorazione facilissima a rullo. Per tessuti non tessuti strutturati, pigmentati o non pigmentati all'interno. Dopo essiccazione è trasparente ed è quindi molto idoneo per l'incollaggio di tessuti non tessuti semitrasparenti sovraverniciabili dove è importante la velocità di esecuzione e una distribuzione ottimale del collante. **Non idoneo per l'incollaggio di Palmtex Glasgewebe.**
Tinta: incolore

peso specifico g/ml	consumo ml/m ²	confezione
1,05	150-250	12,5 kg


Palmcolor **Palmtex Sanierungsvlies 708**



Tessuto non tessuto speciale per lavori di rinnovo e di decorazione su pareti e soffitti. Prodotto da fibre tessili e da cellulosa speciali in combinazione con leganti polimeri.

confezione / rotolo
0,75 m x 25 m ~ 18,75 m ²

PALMCOLOR **Palmtex Glasgewebe und Vlies**

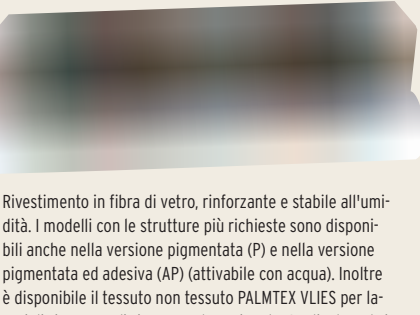

Rivestimento in fibra di vetro, rinforzante e stabile all'umidità. I modelli con le strutture più richieste sono disponibili anche nella versione pigmentata (P) e nella versione pigmentata ed adesiva (AP) (attivabile con acqua). Inoltre è disponibile il tessuto non tessuto PALMTEx VLIES per lavori di rinnovo e di risanamento razionale. Applicato nel sistema è difficilmente infiammabile secondo la norma DIN 4102 B1 (con rapporti di prova). Lavorazione precisa, economica e senza creare problemi. Il sistema GLASGEWEBE è realizzato in fibre di vetro al 100 % (tranne Palmtex Vlies 93000) e materie prime naturali: nessun potenziale allergico.

Palmtex Glasgewebe			
93101	50 m*	93704	50 m*
93102	50 m*	93800	50 m*
93103	50 m*	93801	25 m**
93104	50 m*	93804	50 m*
93200	50 m*	93805	25 m**
93300	50 m*	93808	50 m*
93311	50 m*	93810	25 m**
93401	25 m**	93813	25 m**
93500	50 m*	93814	25 m**
93600	25 m**	93815	25 m**
93602	50 m*	93816	25 m**
93703	25 m**	93910	50 m*

Palmtex pigmentato			
93101P	50 m*	93601P	25 m*
93301P	50 m*	93801P	25 m*
93311P	50 m*		

Palmtex pigmentato e rivestito di colla su un lato (attivabile con acqua)			
93005 AP	50 m*	93601 AP	25 m**
93101 AP	50 m*	93801 AP	25 m**
93301 AP	25 m**		

Rivestimento rinforzante per pareti, in tessuto non tessuto senza struttura

92999	50 m*	ca. 45 g/qm
93001	50 m*	ca. 40 g/qm
93003	50 m*	ca. 130 g/qm
93005	50 m*	ca. 200 g/qm

Tessuti non tessuti lisci a base di cellulosa e poliestere		
93000	50 m*	ca. 50 g/qm
Objektvlies 705	50 m****	a. 130 g/qm
Sanierungsvlies 708	50 m****	ca. 140 g/qm

cartone	altezza x lunghezza
1 x	*rotolo 1 m x 50 m ~ 50 m ²
	** rotolo 1 m x 25 m ~ 25 m ²
	*** rotolo 0,75 m x 50 m ~ 37,5 m ²
	**** rotolo 0,75 m x 25 m ~ 18,8 m ²

ben informati - sulle pagine di prodotto trovate tutte le informazioni tecniche relative.

www.einZA.com

