

# einZA®

## Novasol

### Holz- und Wetterschutz

Systemaufbau, Wartung und Pflege	<b>Freiluftklima 1</b>	<b>Freiluftklima 2</b>	<b>Freiluftklima 3</b>
	Holzflächen im Außenbereich: Geschützt, nicht der direkten Bewitterung ausgesetzt	Holzflächen im Außenbereich: normale Bewitterung, mit konstruktivem Holzschutz	Holzflächen im Außenbereich: starke Bewitterung, Wetterseite
	Lasur und Farbe: hellgetönt Lärchenholzöl: farblos	Lasur und Farbe: mittelgetönt und mittlere Lasurtöne Lärchenholzöl: farblos	Lasur und Farbe: mittel- und dunkelgetönt, mittlere und dunkle Lasurtöne

Produkte		
----------	---	---

Vorbehandlung Holzbauteile müssen sauber, trocken (ca. 13% Holzfeuchte) und fettfrei sein.

Aufbau Neuanstrich	2 x entspricht 5-7 m <sup>2</sup> /l	2 x entspricht 5-7 m <sup>2</sup> /l	2 x entspricht 7 m <sup>2</sup> /l
--------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Kontrolle / Pflege (Inaugenscheinnahme)	nach 3 Jahren	nach 2 Jahren	nach 1 Jahr
--	---------------	---------------	-------------

Maßnahme (falls erforderlich)	intakte Lasuranstriche leicht anschleifen und auffrischen	Vergrauungen gründlich abschleifen
-------------------------------	---	---------------------------------------

zusätzlich stark saugende Stirnholzflächen und Gehrungen behandeln

Produkte		
----------	---	---

Wartung Folgejahre	alle 2-3 Jahre	alle 1-2 Jahre	jährlich
--------------------	----------------	----------------	----------

Maßnahme	Alte intakte Lasuranstriche gründlich anschleifen und säubern. Bereits angewitterte Flächen sollten jetzt mit einZA Novasol Lasur und Farbe behandelt werden.
----------	--

zusätzlich stark saugende Stirnholzflächen und Gehrungen behandeln

**Wartung** ist die Pflege zum Erhalt des bestehenden Zustandes.

**Instandsetzung** ist nur bei nicht ausreichender Wartung / Pflege erforderlich.


Holzflächen sind dann mit einem Erneuerungsanstrich mit den entsprechenden Vorarbeiten zu behandeln.

einZA Lackfabrik GmbH · Rotenhäuser Str. 10 · 21109 Hamburg · [www.einzA.com](http://www.einzA.com)

Ihr einZA Großhändler

Ihr Fachbetrieb

Lasur und Farbe

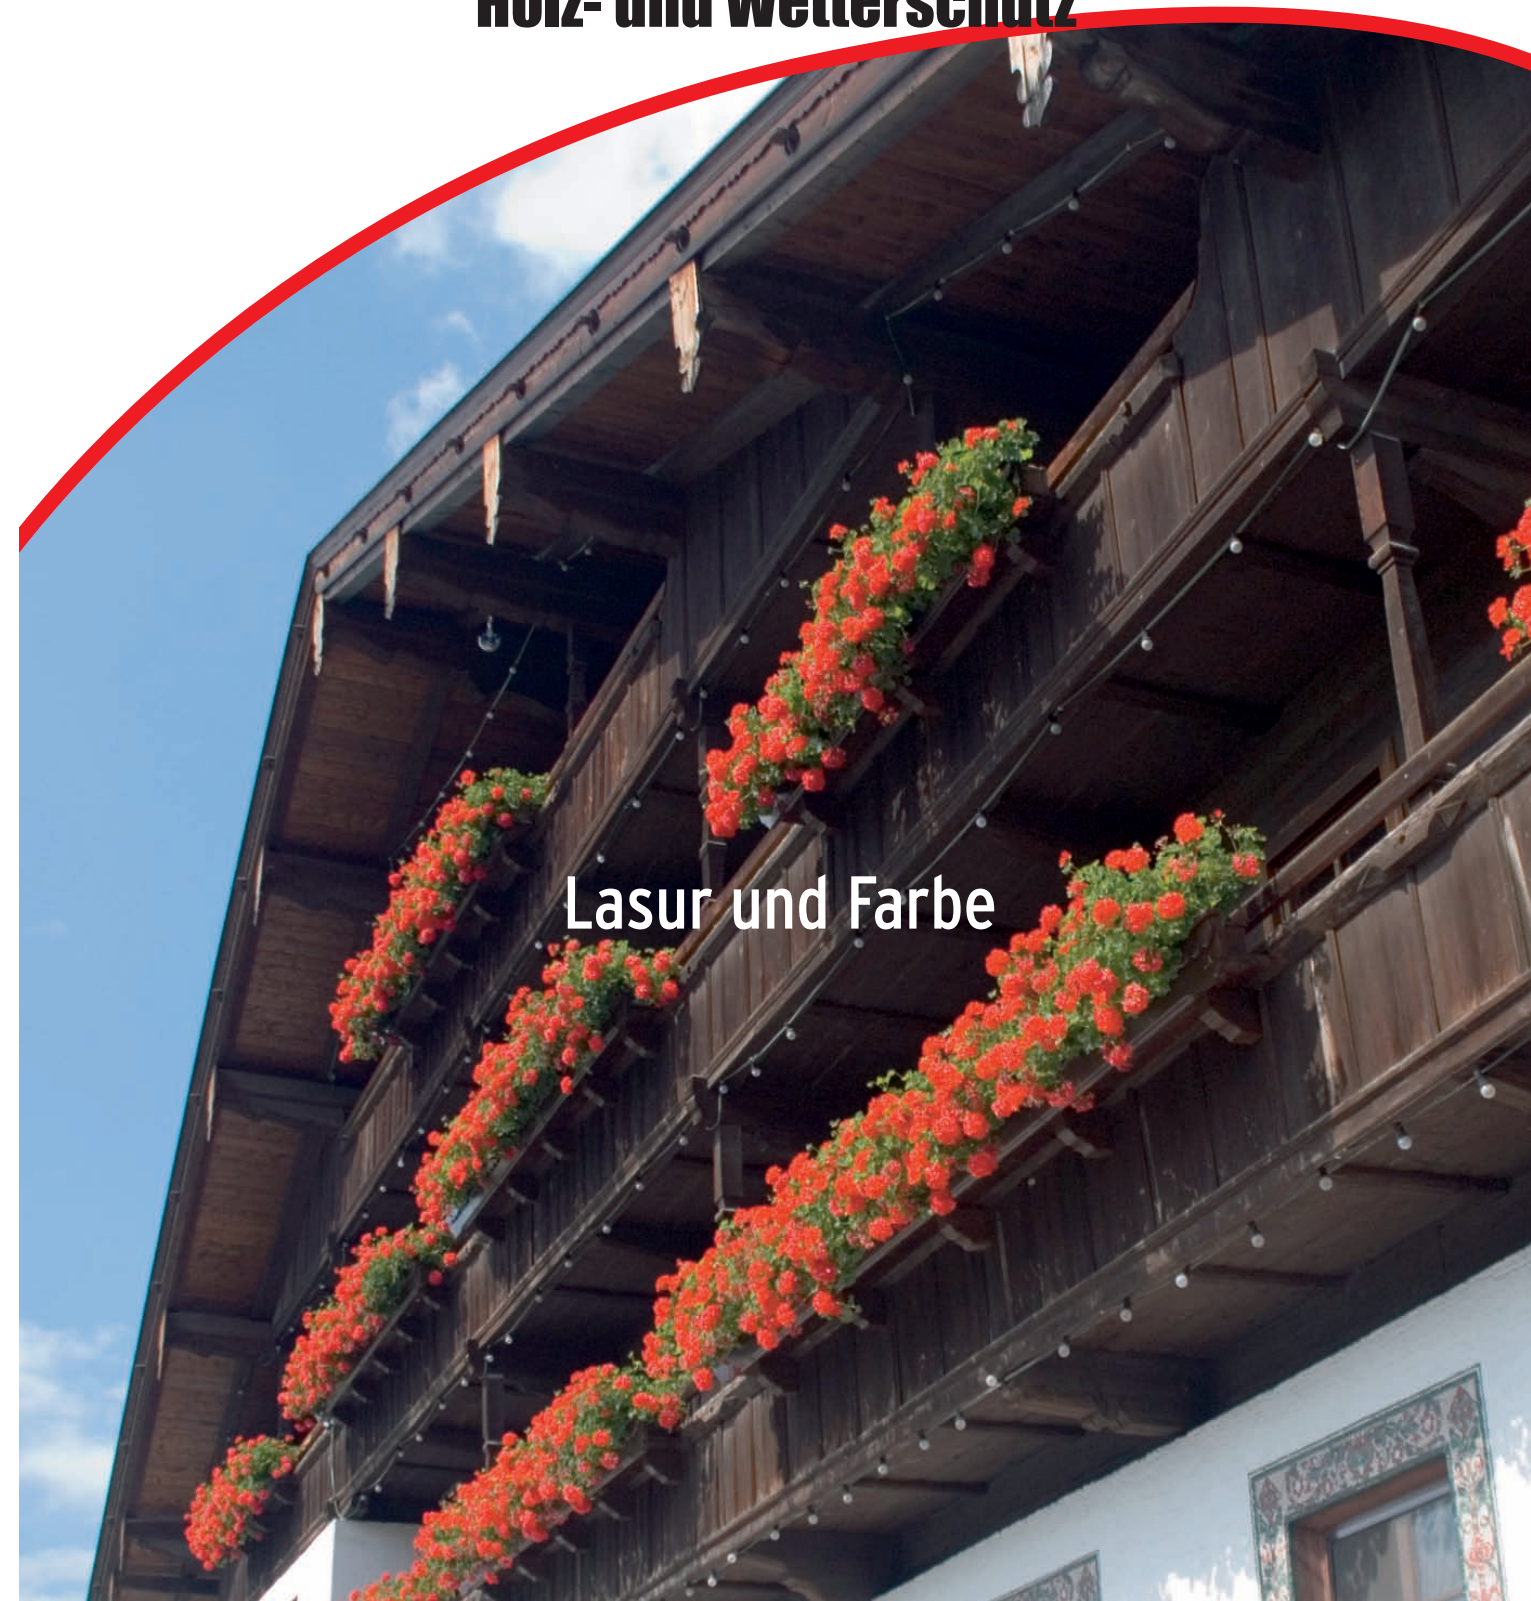



oregon | transparent



erle | transparent



birke | transparent



zeder | transparent



pinie | transparent



kastanie | transparent



eiche | transparent



walnuss | transparent



nussbaum | transparent



palisander | transparent



beigebraun | transparent

lasierend △

deckend ▷


einZA NOVASOL



moosgrün | deckend



hellbeige | deckend



lichtgrau | deckend



weiß | deckend



## einZA Novasol Holz- und Wetterschutz

Lösemittelhaltige Holzlasur und Wetterschutzfarbe

Tief eindringende bindemittelreiche Holzlasur- und Wetterschutzfarbe, schützt mit nur 2 Anstrichen alle Holzbauteile ohne statische Funktionen. Für außen verbautes Holz, wie Verbretterungen, Dachüberstände, Fassadenschalungen, Dachvorsprünge, Giebel, Zäune, Gatter, Pfosten Pergolen, Fenster u.a.m.

### Die Produkt-Highlights:

- Lasierender und deckender witterungsstabiler Holzschutz mit Filmschutz gegen Bläuebefall (Für Deutschland: Reg.-Nr.(BAuA) N-40290)
- 2-Schicht-System mit hohem Feuchteschutz
- optimale handwerkergerechte Qualitätseinstellung
- auch auf großen Flächen ansatz- und streifenfreie Ergebnisse
- mit gelbildenden Thixalkyden für tropffreies Überkopfarbeiten
- spezielle Öle sorgen für optimale Untergrundbenetzung und Zwischenhaftung - ein Zwischenschliff ist nicht erforderlich
- offenporiger Schutzfilm - hochelastisch mit hoher Diffusionsfähigkeit - keine Abschälungen und/oder Abblätterungen
- lösemittelhaltig, aber geruchlos auf trocknend
- (fast) grenzenlose Farbtonvielfalt über das einZA mix Farbmischsystem L

einZA Novasol Lasur und Farbe ist gebrauchsfertig zum unverdünnten Streichen und Rollen eingestellt. Spritzen ist nach VOC-Richtlinie nur in geschlossenen Anlagen möglich.



penetrierende Holzöle  
**Alkydharz-Basis**  
thixotrope Gelstruktur

## einZA Novasol Lärchenholzöl

Lösemittelhaltiges holzschützendes Lärchenholzöl

Lösemittelhaltiges witterungsstabiles Holz- und Wetterschutzöl mit dem einzigartigen Aqua-Blocker und und Filmschutz gegen Bläuebefall. Dieses farblose Holzöl mit produktspezifischem UV-Absorber schützt bei fach- und sachgerechter Pflege und Wartung das Holz vor der von der UV-Strahlung verursachten typischen Vergrauung.

### Die Produkt-Highlights:

- Witterungsstabil mit einzigartigem Aqua-Blocker mit geprüfter Schutzfunktion (Für Deutschland: Reg.-Nr.(BAuA) N-40290)
- schützt Holz vor Schäden durch UV-Strahlung durch speziellen UV-Absorber
- optimale handwerkergerechte Qualitätseinstellung
- auch auf großen Flächen ansatz- und streifenfreie Ergebnisse
- mit gelbildenden Thixalkyden für tropffreies Überkopfarbeiten
- spezielle Öle sorgen für optimale Untergrundbenetzung und Zwischenhaftung - ein Zwischenschliff ist nicht erforderlich
- offenporiger Schutzfilm - hochelastisch mit hoher Diffusionsfähigkeit - keine Abschälungen und/oder Abblätterungen
- lösemittelhaltig, aber geruchlos auf trocknend

einZA Novasol Lärchenholzöl ist gebrauchsfertig zum unverdünnten Streichen und Rollen eingestellt. Spritzen ist nach VOC-Richtlinie nur in geschlossenen Anlagen möglich.

einZA Novasol im Überblick	 Novasol Lasur	 Novasol Farbe	 Lärchenholzöl
Verarbeitung	Streichen, Rollen	Streichen, Rollen	Streichen, Rollen
Farbton	11 Lasurtöne + farblos 	moosgrün, weiß, lichtgrau, hellbeige	farblos
Gebindegrößen	1, 5, 20 Liter	1, 5, 20 Liter	1, 5, 20 Liter
Geprüftes Holzschutzmittel	•	•	•