

Bestellformular

Ihr einzA Bodenbelag

Kollektion / Artikel _____

Dielenabmessung _____ mm x _____ mm

Materialstärke _____ mm

- Vinyl Klebeware
- Klick-Vinyl
- Parkett


Anfrage

Bestellung

Kunde _____

Kundennummer _____

Ergänzend zu diesem Formular sind Skizzen oder Handzeichnungen für ein leichteres Verständnis für die jeweiligen baulichen Situationen hilfreich.

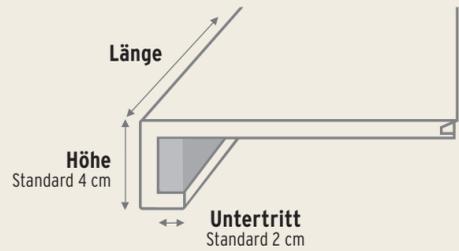


Treppenkanten

zum Weiterverlegen vor Ort


	Anzahl	Typ	Länge (cm)	Höhe (cm)	Untertritt (cm) nur Typ C
Typ A				<input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> außen	<input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> außen
Typ B				<input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> außen	<input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> außen
Typ C				<input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> außen	<input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> außen
Typ C-2				<input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> außen	<input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> außen

Treppenkanten

zum Überschieben - Typ C-2



Aufgrund gewisser bauseitiger Gegebenheiten kann es erforderlich sein, dass eine TYP C Treppenkante über eine bestehende Treppennase geschoben werden soll. In diesen Fällen geben Sie uns bitte exakte Innenmaße für Höhe und Unterkante sowie TYP C-2 in der Aufmaßliste an.

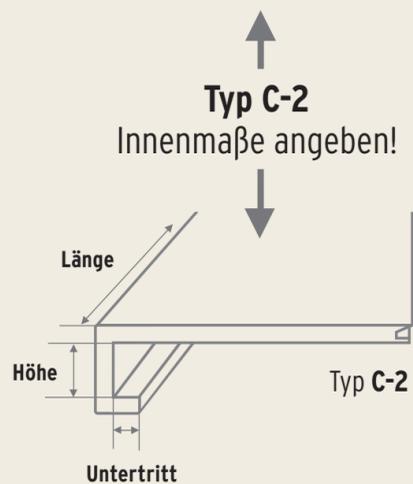

Sie schicken uns Ihr Material - wir fertigen.



Die Treppenkanten werden aus dem jeweiligen Maß der Planken/Dielen hergestellt. Ist die Stufe breiter, wird eine weitere Treppenkante angepasst/angeklickt. Dies gilt ebenso bei tieferen Treppenstufen und ggf. bei den Setzstufen. Die Montage erfolgt vor Ort.

Treppenlösungen

aus Ihrem Bodenbelag

einzA Treppen



einza
Wir bringen Farbe

Die Treppe kann aus den meisten Bodenbelägen hergestellt werden. Es werden Vinyl-Beläge, Holzbeläge (Fertigparkettböden) und auch neue PVC-freie Böden verarbeitet.



Die TREPPENKANTEN aus Klebware sind in den Ausführungen TYP A, TYP C und TYP C-2 möglich. Standard-Höhe 4 cm / Standard-Untertritt 2 cm

TREPPENKANTEN aus Klebware



Setzstufe aus PVC

SETZSTUFEN

SETZSTUFEN erhalten Sie bei uns als weiße 2 mm PVC Platte mit einer leicht strukturierten Oberfläche, welche leicht zu reinigen und äußerst widerstandsfähig ist.



NUTZSCHICHTSTREIFEN

SEITLICHE ABSCHLÜSSE können mit unseren Nuttschichtstreifen auch vor Ort hergestellt werden. Dies ist beispielweise bei selbst verlegten Treppenkanten (TYP A, B, C) möglich. Wir fertigen Ihnen die Nuttschichtstreifen aus Ihrem Belag, in der von Ihnen gewünschten Höhe, an.

Bestellformular Zubehör



Nuttschichtstreifen Vinyl



Nuttschichtstreifen Holz



Setzstufe PVC 2,0 mm



Firma / Kundennummer _____

Nuttschichtstreifen

Anzahl	Länge (cm)	Höhe (cm) Standard: Höhe Treppe Außen + 0,4 cm

Setzstufe PVC

Anzahl	Länge (cm)	Höhe (cm)

Powerbond Seal & Fix, 290 ml Kartusche

Anzahl	

einZA Standorte in Ihrer Nähe:



einZA
Wir bringen Farbe

TREPPENKANTEN Click-Varianten

Montage der Stufen:



TYP A
Einfach gebogen, vorne ohne Click-Verbindung



TYP B
Einfach gebogen, vorne und hinten mit Click-Verbindung zum Weiterverlegen als Blockstufe



TYP C
Doppelt gebogen, mit werkseitige Verstärkung



TYP C-2
Doppelt gebogen, ohne werkseitige Verstärkung

