

Systemaufbau, Wartung und Pflege	Freiluftklima 1 Holzflächen im Außenbereich: Geschützt, nicht der direkten Bewitterung ausgesetzt	Freiluftklima 2 Holzflächen im Außenbereich: normale Bewitterung, mit konstruktivem Holzschutz	Freiluftklima 3 Holzflächen im Außenbereich: starke Bewitterung, Wetterseite
	Lasur und Farbe: hellgetönt Lärchenholzöl: farblos	Lasur und Farbe: mittelgetönt und mittlere Lasurtöne Lärchenholzöl: farblos	Lasur und Farbe: mittel- und dunkelgetönt, mittlere und dunkle Lasurtöne



Vorbehandlung Holzbauteile müssen sauber, trocken (ca. 13% Holzfeuchte) und fettfrei sein.

Aufbau Neuanstrich	2 x entspricht 5-7 m ² /l	2 x entspricht 5-7 m ² /l	2 x entspricht 7 m ² /l
--------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Kontrolle / Pflege (Inaugenscheinnahme)	nach 3 Jahren	nach 2 Jahren	nach 1 Jahr
--	---------------	---------------	-------------

Maßnahme (falls erforderlich)	intakte Lasuranstriche leicht anschleifen und auffrischen	Vergrauungen gründlich abschleifen
-------------------------------	---	---------------------------------------

zusätzlich stark saugende Stirnholzflächen und Gehrungen behandeln



Wartung Folgejahre alle 2-3 Jahre alle 1-2 Jahre jährlich

Maßnahme	Alte intakte Lasuranstriche gründlich anschleifen und säubern. Bereits angewitterte Flächen sollten jetzt mit einZA Novasol Lasur und Farbe behandelt werden.
----------	--

zusätzlich stark saugende Stirnholzflächen und Gehrungen behandeln

Wartung ist die Pflege zum Erhalt des bestehenden Zustandes.

Instandsetzung ist nur bei nicht ausreichender Wartung / Pflege erforderlich.

Holzflächen sind dann mit einem Erneuerungsanstrich mit den entsprechenden Vorarbeiten zu behandeln.


einZA Farben GmbH & Co KG Junkersstr. 13 · D-30179 Hannover · Tel.: +49 (0) 511 67490-0 · www.einZA.com

Ihr einZA Großhändler	Ihr Fachbetrieb
-----------------------	-----------------

einZA[®]

Novasol

Holz- und Wetterschutz

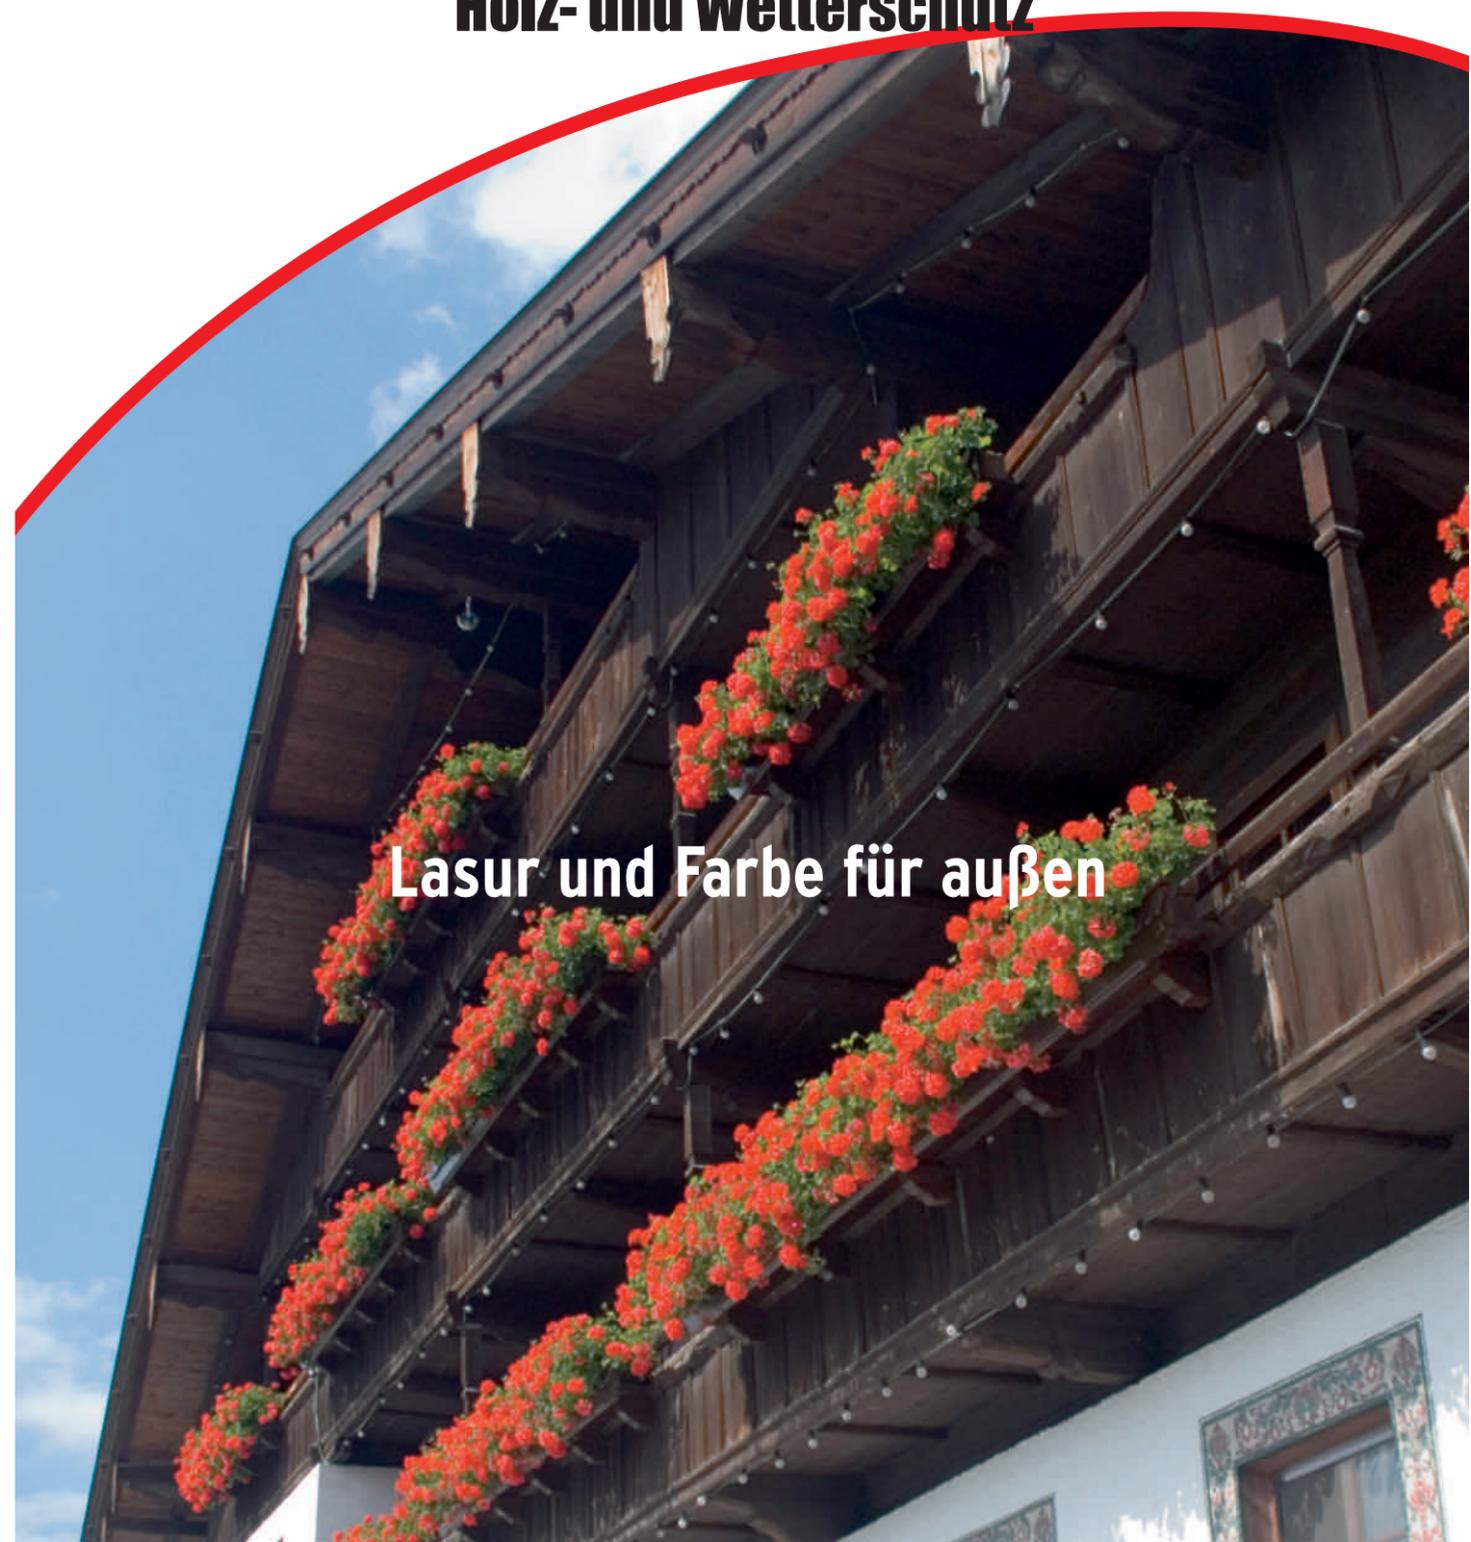

Lasur und Farbe für außen



oregon | transparent



erle | transparent



birke | transparent




zeder | transparent



pinie | transparent



kastanie | transparent



eiche | transparent



walnuss | transparent



nussbaum | transparent



palisander | transparent



beigebraun | transparent

lasierend ▽

deckend ▷

weiß | deckend



einza Novasol Holz- und Wetterschutz

Lösemittelhaltige Holzlasur und Wetterschutzfarbe für außen

Tief eindringende bindemittelreiche Holzlasur- und Wetterschutzfarbe, schützt mit nur 2 Anstrichen alle Holzbauteile. Für außen verbautes Holz, wie Verbletternungen, Dachüberstände, Fassadenschalungen, Dachvorsprünge, Giebel, Zäune, Gatter, Pfosten Pergolen, Fenster u.a.m.

Die Produkt-Highlights:

- Lasierender und deckender witterungsstabiler Holzschutz mit Filmschutz gegen Bläuebefall (Für Deutschland: Reg.-Nr.(BAuA) N-65733)
- 2-Schicht-System mit hohem Feuchteschutz
- optimale handwerkergerechte Qualitätseinstellung
- auch auf großen Flächen ansatz- und streifenfreie Ergebnisse
- mit gelbildenden Thixalkyden für tropffreies Überkopfarbeiten
- spezielle Öle sorgen für optimale Untergrundbenetzung und Zwischenhaftung - ein Zwischenschliff ist nicht erforderlich
- offenporiger Schutzfilm - hochelastisch mit hoher Diffusionsfähigkeit - keine Abschälungen und/oder Abblätternungen
- lösemittelhaltig, aber geruchlos auf Trocknend
- (fast) grenzenlose Farbtonvielfalt über das einza mix Farbmischsystem L

einza Novasol Lasur und Farbe ist gebrauchsfertig zum unverdünnten Streichen und Rollen eingestellt. Spritzen ist nach VOC-Richtlinie nur in geschlossenen Anlagen möglich. Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



penetrierende Holzöle
Alkydharz-Basis
thixotrope Gelstruktur

einza Novasol Lärchenholzöl

Lösemittelhaltiges holzschützendes Lärchenholzöl für außen

Lösemittelhaltiges witterungsstabiles Holz- und Wetterschutzöl mit dem einzigartigen Aqua-Blocker und und Filmschutz gegen Bläuebefall. Dieses farblose Holzöl mit produktspezifischem UV-Absorber schützt bei fach- und sachgerechter Pflege und Wartung das Holz vor der von der UV-Strahlung verursachten typischen Vergrauung.

Die Produkt-Highlights:

- Witterungsstabil mit einzigartigem Aqua-Blocker mit geprüfter Schutzfunktion
- schützt Holz vor Schäden durch UV-Strahlung durch speziellen UV-Absorber
- optimale handwerkergerechte Qualitätseinstellung
- auch auf großen Flächen ansatz- und streifenfreie Ergebnisse
- mit gelbildenden Thixalkyden für tropffreies Überkopfarbeiten
- spezielle Öle sorgen für optimale Untergrundbenetzung und Zwischenhaftung - ein Zwischenschliff ist nicht erforderlich
- offenporiger Schutzfilm - hochelastisch mit hoher Diffusionsfähigkeit - keine Abschälungen und/oder Abblätternungen
- lösemittelhaltig, aber geruchlos auf Trocknend

einza Novasol Lärchenholzöl ist gebrauchsfertig zum unverdünnten Streichen und Rollen eingestellt. Spritzen ist nach VOC-Richtlinie nur in geschlossenen Anlagen möglich. Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

einza Novasol im Überblick	 Novasol Lasur	 Novasol Farbe	 Lärchenholzöl
Verarbeitung	Streichen, Rollen	Streichen, Rollen	Streichen, Rollen
Farbton	11 Lasurtöne + farblos 	moosgrün, weiß, lichtgrau, hellbeige	farblos
Gebindegrößen readymix	1, 2,5, 5, 10 Liter	1, 2,5, 5, 10 Liter	1, 2,5, 5, 10 Liter
Gebindegrößen einza mix	1, 3, 5, 10 Liter	1, 3, 5, 10 Liter	

Geprüftes Holzschutzmittel

